

LED棚下灯


明るさは従来の蛍光灯に比べ約1.3倍！
消費電力は従来の蛍光灯に比べ約2/3！！



第三者認証（JET）取得済み

簡単施工

薄型設計

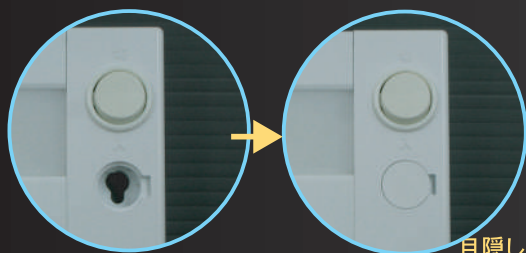

目隠しキャップ付

ダルマ穴構造により取り付け簡単



厚さ23mm



超薄型ですっきりデザイン
吊り戸下に最適設計


スペック

定格電圧	AC100V
定格周波数	50Hz/60Hz共用
定格消費電力	600タイプ9.5W/900タイプ13.5W
定格入力電流	600タイプ0.16A/900タイプ0.22A
演色性	約RA80
色温度	5000K~5500K(昼光色)
LED球の設計寿命	約40,000時間
防水性能	IP40の生活防水程度
照度	平均照度200Lx以上 (H800-1800×650範囲内で測定)
電源接続	背面及び器具裏面より速結端子台に接続
主要材質	本体 アルミ押し出し(白色アルマイト) 側板 難燃ABS樹脂(白色) カバー アクリル樹脂(乳白色)
スイッチ	丸形シーソースイッチ

付属部品

なべφ4×20A1	・・・	2本
目隠しキャップ	・・・	2ヶ

主要寸法及び重量

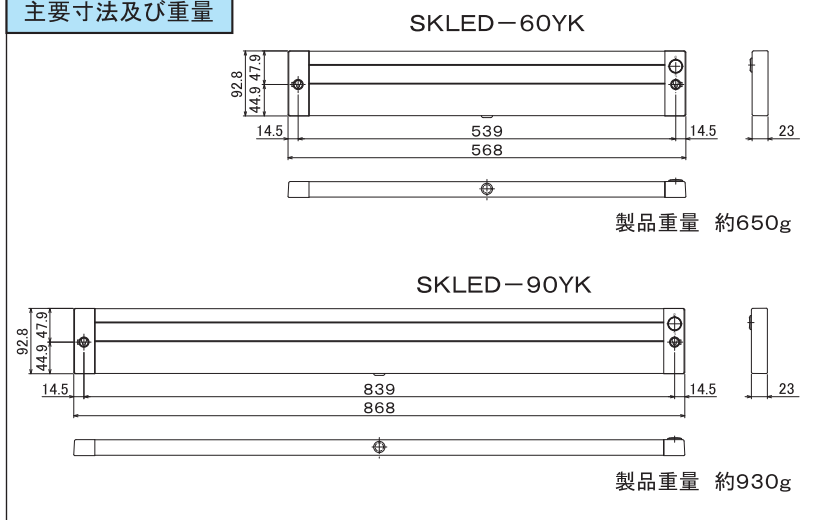

SHINKO 株式会社 伸晃

〒578-0912 東大阪市角田2丁目4番21号
TEL: 072-961-5415 HP: <http://www.shinko-inc.co.jp>